

Módulo señalizador/ Signaling module

ref. **5212**

Módulo señalizador alarma con zumbador sobre puerta, de kit baños asistidos accesibles

Alarm indicator module with buzzer above door, for accessible assisted bathroom kits



- Señalizador de alarma a través de luz led roja y sonido zumbador para caja universal 60x60 mm o de superficie.
- Luz led roja de alta intensidad con destellos intermitentes y pulsos luminosos para optimizar la visibilidad de la alarma.
- Dispone de zumbador para generar una alarma sonora, el cual puede activarse o desactivarse mediante un puente en la regleta trasera.
- Difusor de luz saliente para emitir los destellos de luz roja, en todas direcciones.
- Incluye un led verde en la parte superior izquierda que emite un pequeño destello cada 5 segundos, indicando así que la conexión y el funcionamiento son correctos, y cuya activación o desactivación se realiza mediante conexión.
- Dispone de un relé de salida con conexión normalmente abierta, capaz de cerrar el contacto en caso de alarma y abrirse cuando ésta se apaga. Máx. 60 Vac/Vdc y 0.5 A.
- Alimentado mediante BUS del módulo **58001** o **5507**, máx. 12 Vdc.
- Permite el encendido directo, a través de una conexión alimentada sólo a 12Vdc. Mientras exista ese voltaje, el equipo se enciende y suena sin parar, hasta la bajada o desaparición de la tensión, de forma independiente a través de la toma BUS.
- Acabado: blanco.
- Alarm indicator with red led light and buzzer sound for universal 60x60 mm box or surface mounting.
- High-intensity red led light with intermittent flashes and luminous pulses to optimise alarm visibility.
- Includes a buzzer for audible alarm signalling, which can be activated or deactivated via a jumper on the rear terminal block.
- Outgoing light diffuser for emitting red light flashes in all directions.
- Features a green led in the upper left corner that flashes every 5 seconds to indicate correct connection and operation, with activation or deactivation controlled via connection.
- Equipped with an output relay with normally open connection, capable of closing the contact in case of an alarm and opening when the alarm turns off. Max. 60 Vac/Vdc and 0.5 A.
- Powered via the BUS of module **58001** or **5507**, max. 12 Vdc.
- Allows direct activation through a connection powered exclusively at 12Vdc. While this voltage is present, the device remains active and continuously sounds until the voltage decreases or disappears, operating independently via the BUS terminal.
- Finish: White.



* Embellecedor 1801/XX no incluido • Frame 1801/XX not included

ELEMENTOS

ELEMENTS

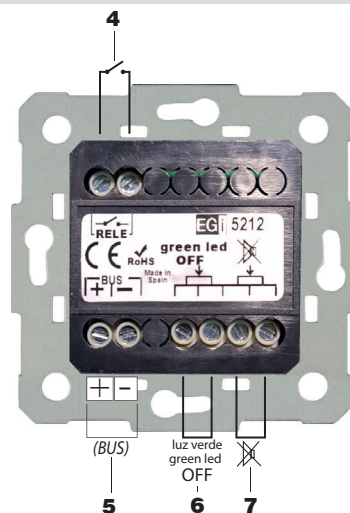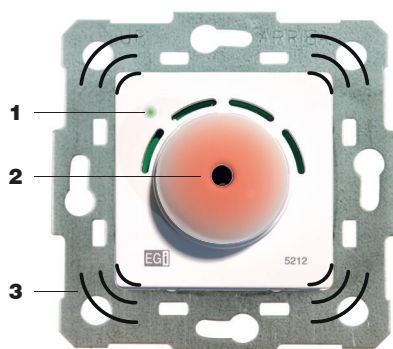

- 1** Piloto led indicador de estado (verde intermitente: funcionamiento normal).
Led status indicator light (flashing green: normal operation).
- 2** Piloto indicador de activación (luz roja).
Activation indicator light (red light).
- 3** Incluye zumbador para aviso sonoro de alarma.
Includes buzzer for audible alarm warning.
- 4** Conexión relé auxiliar normalmente abierto. Contacto cerrado en estado de alarma.
Normally open auxiliary relay connection. Closed contact in alarm state.
- 5** Conexión BUS a módulo **5507**.
BUS connection to **5507** module.
- 6** Puente eliminación led piloto estado (8).
Bridge elimination led status light (8).
- 7** Puente eliminación de zumbador (10).
Buzzer elimination jumper (10).

DATOS TÉCNICOS

TECHNICAL DATA

Datos técnicos Technical data

Alimentación	Power supply
Consumo máximo	Max. consumption
Consumo stand by	Stand by consumption
Alimentación BUS	BUS power supply
Cable recomendado BUS	Recommended BUS cable
Relé auxiliar	Auxiliary relay

Alojamiento	Housing
Color	Colour
Peso	Weight
Dimensiones	Dimensions

5212

BUS 6 - 12 Vdc
BUS 2.25 W
BUS 25 mW
6 - 12 Vdc
2 x 0.75 mm²
60 Vac/dc - max. 0.5 A

Caja ø60 mm • ø60 mm box
Blanco • White
62 g
45 x 45 x 60 mm

• Normativa aplicable:
• Applicable regulations:



Módulo señalizador/ Signaling module

ref. **5212**

Módulo señalizador alarma con zumbador sobre puerta, de kit baños asistidos accesibles

Alarm indicator module with buzzer above door, for accessible assisted bathroom kits




ESQUEMA DE CONEXIÓN

CONNECTION DIAGRAM

58001 - Kit baños accesibles asistidos • 58001 - Assisted accessible bathroom kit

Relé auxiliar para otros detectores de alarma: se cierra al existir alarma, y se abre al estar en reposo.


Auxiliary relay for other alarm detectors: closes when an alarm is present, and opens when in standby




Recomendamos colocar sobre puerta exterior
Recommended placing it above the exterior door

Recomendamos colocar al lado del WC
Recommended placement next to the WC

5201



5702




Si se añade más de un tirador, la conexión debe hacerse en serie. Con un solo tirador, la conexión es directa: NC → NC, C → C.

Hasta un máximo de 4 kits de baños accesibles asistidos ref. **58001** por cada repetidor de alarmas ref. **58002**.

A maximum of 4 assisted accessible bathroom kits **58001**, for each alarm repeater **58002**.


5212




Recomendamos colocar a 1 m del suelo al lado del WC
Recommended placement 1 meter above the floor, next to the WC

5507


110/230 V~
50/60 Hz




58001



(BUS 2) (BUS 1)




58002
(Opcional
Optional)



58002
(Opcional
Optional)

Hasta un máx. de 3 repetidores de alarma **58002**, en paralelo, por cada BUS (1, 2, 3 y 4) de kit o baños diferentes **58001**.


A maximum of 3 alarm repeaters **58002**, connected in parallel, for each BUS (1, 2, 3, and 4) of the kit or different bathrooms **58001**.



58001

(BUS 4) (BUS 3)

58002
(Opcional
Optional)



58001



Todos los productos son susceptibles de modificaciones. / All products are susceptible to be changed.

Cód. 009919 • 04/2025