



◀ UNIVERSAL

- Producto muy versátil, con elección de la salida de cable.
- Cuenta con varios accesorios de un excelente acabado.
- Carcasa con 30% de fibra de vidrio resistente a golpes, deterioro de color y corrosión.
- Protección contra polarización integrada: diodo de marcha libre y de extinción de chispas.

400N

850N

24V

230V

[Ver detalles ▶](#)


◀ BÁSICO

- Versión con bornes de conexión y placa de sujeción.
- Protección contra polarización integrada: diodo de marcha libre y de extinción de chispas.

400N

24V

[Ver detalles ▶](#)


◀ EMPOTRADO

- Instalaciones empotradas.
- Para el montaje detrás de la puerta en enchufes empotrados comerciales.
- El resultado es una aplicación plana.
- Protección contra polarización integrada: diodo de marcha libre y de extinción de chispas.

400N

24V

[Ver detalles ▶](#)


◀ INTERMEDIO

- Instalaciones en saliente.
- Con pulsador de interrupción.
- Versión alternativa para puntear distancias grandes entre puerta y pared.
- Protección contra polarización integrada: diodo de marcha libre y de extinción de chispas.

400N

24V

[Ver detalles ▶](#)


◀ MODULABLE

- El cabezal giratorio del imán es fácilmente ajustable por parte del cliente.
- Posibilidad de montaje en suelo o pared. El tubo distanciador puede ser reducido en su longitud por parte del cliente, adaptándose a la distancia requerida.
- Disponible en tres longitudes para las distintas distancias de pared.
- Con pulsador.
- Protección contra polarización integrada: diodo de marcha libre y de extinción de chispas.

400N

850N



24V

[Ver detalles ▶](#)



◀ UNIVERSAL



IP54
Imán
IP42
Conexión

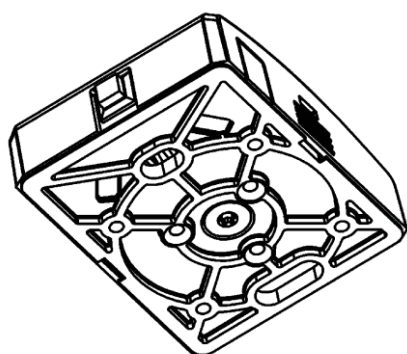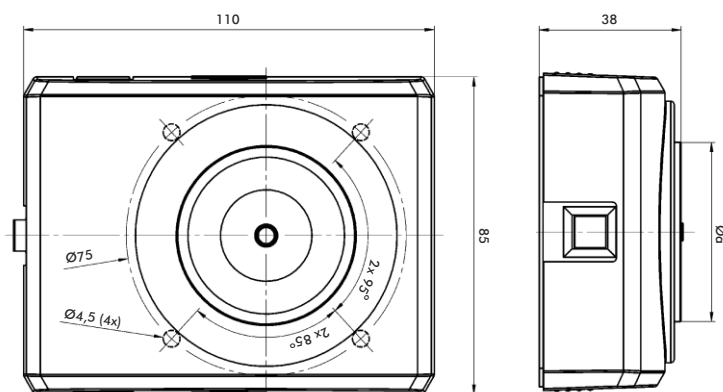

Tipo	Øa [mm]	Tensión	Fuerza [N]	[W]
GTR048000A07	48	24 VDC	400	1,6
GTR048000A08		230 VAC		
GTR063000A07	63	24 VDC	850	2,2

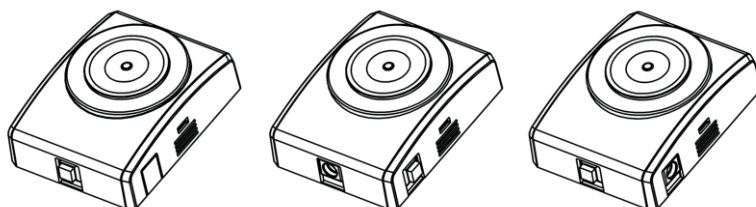

▪ Posibilidad de entrada de cables en el reverso.

▪ Posición del interruptor y entrada de cables intercambiables.

▪ Contra-placa con ajuste de ángulo (hasta 60°) incluida.

Ver detalles ▶



ACCESORIOS ▶

▪ Soporte base
Para montaje en el suelo.



Ver detalles ▶

▪ Ángulo de pared/suelo
Para montaje en el suelo y pared.

Ver detalles ▶



- Contra-placa con ajuste de ángulo (hasta 60°) incluida.

Ver detalles ▶




BÁSICO ▶

400N IP54 IP42 1,6W 24V

Imán Conexión



GTR048000A01

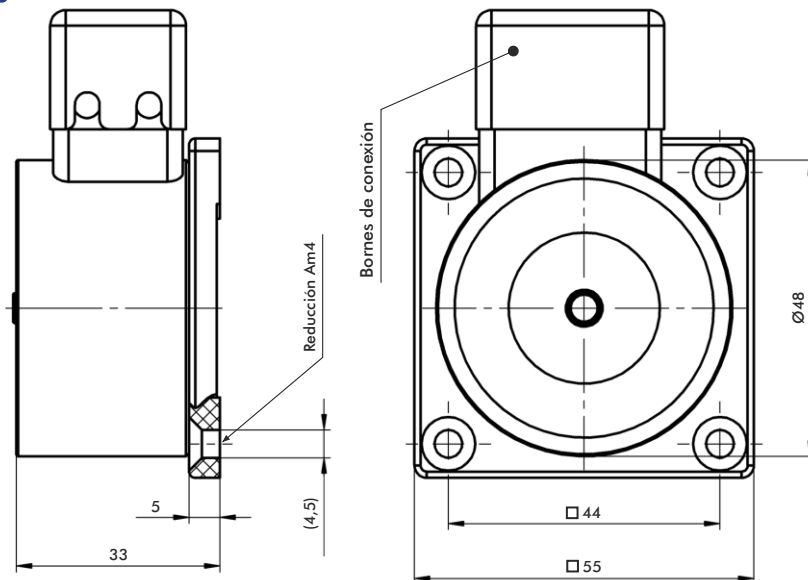


EMPOTRADO ▶

400N IP54 IP42 1,6W 24V

Imán Conexión



GTR048000A03

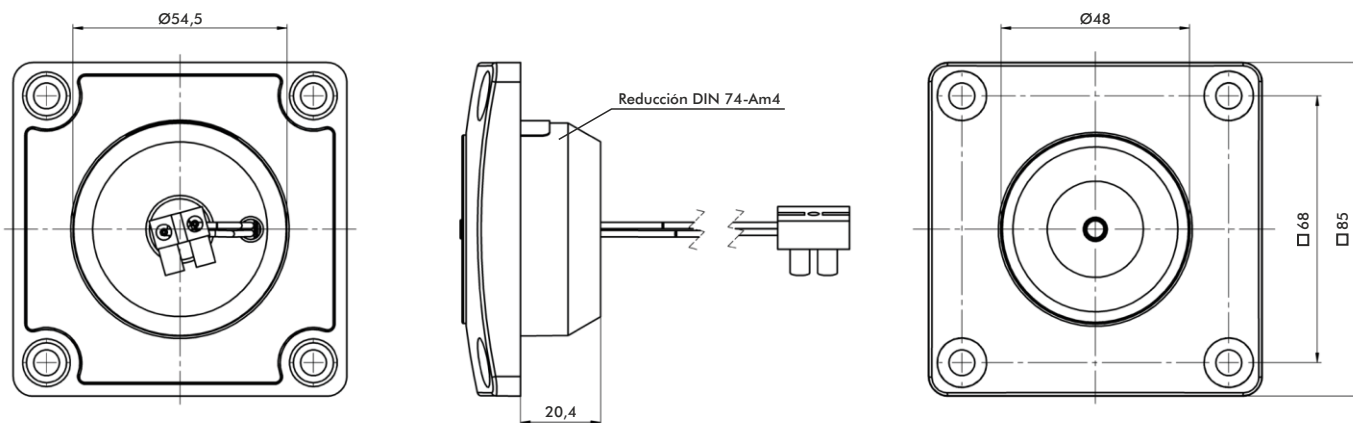

- Contra-placa con ajuste de ángulo (hasta 60°) incluida.

Ver detalles ▶





INTERMEDIO ▶

400N IP54 IP42 24V
 Imán Conexión






GTR048000A06

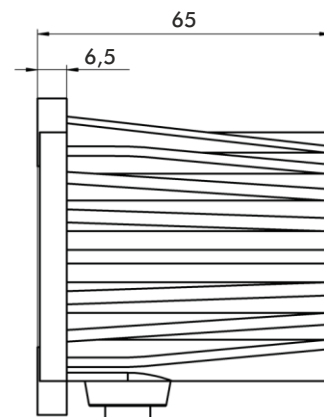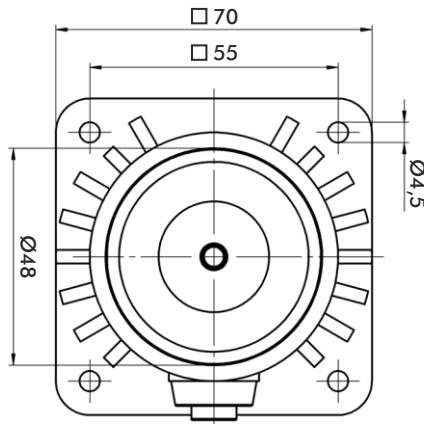

MODULABLE ▶

IP54 IP42 24V
 Imán Conexión

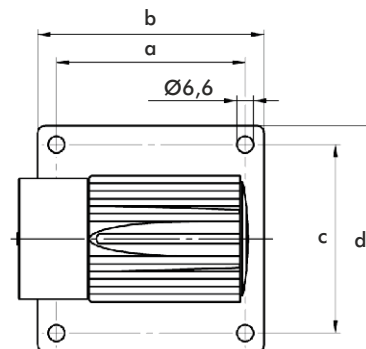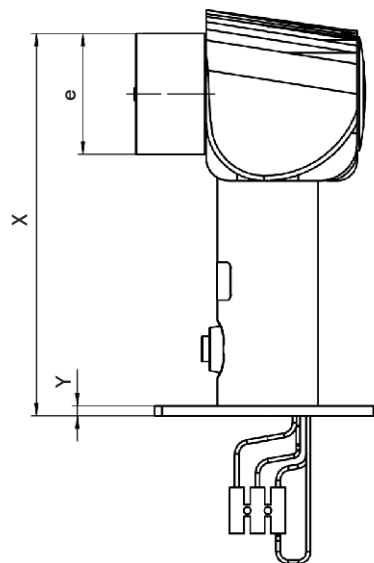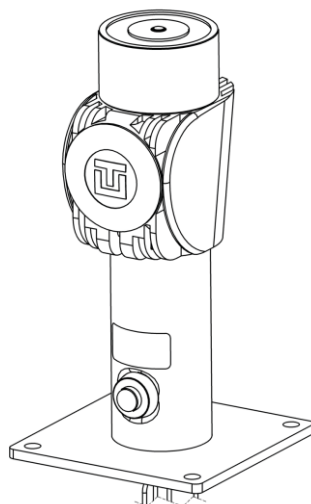

Tipo	Fuerza [N]	[W]	a	b	c	d	e	X	Y
GTR048000A10	400	1,6	75	90	75	90	48	150	4
								300	4
								450	6
GTR063000A10	850	2,2	65	80	75	90	63	160	4
								310	4
								460	6

