

Incendio


Esla Conexiones s.l.



Cable Apantallado

Libre de Halógenos

Detecfire COM Cca -1sb, a1, d1

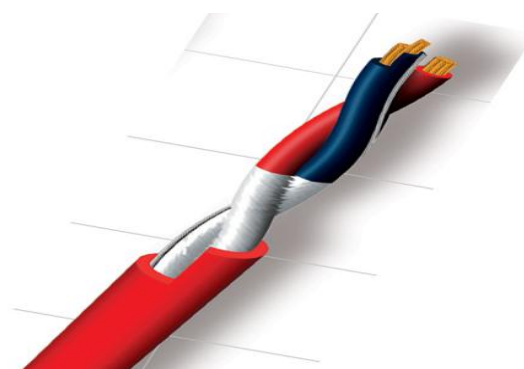

Cable Apantallado
Libre de Halógenos (AS)

UNE EN 50575

Clase CPR: Cca -1sb, a1,d1

DoP: 0094/02

Manguera flexible **libre de halógenos**, utilizada para **circuitos de detección de Incendios**, apantallado al conjunto, y trenzado para mejorar sus prestaciones ante posibles interferencias o diafonías

DESCRIPCIÓN:

Conductor: Cobre Pulido Flexible Clase 5 Según la norma 60228
Aislamiento: Poliolefina EVA Libre de Halógenos Diámetro Conductor: 2,8 mm
Colores: **Rojo y Negro /Marrón Amarillo** reunido con más de 25 vueltas/metro
Pantalla: Cinta de Aluminio Mylar al Conjunto Cobertura 96 % RFI Hilo drenaje a masa
Cubierta Ext: Poliolefina EVA Libre de Halógenos
Normas: **Reglamento CE Productos de la Construcción: Nº305/2011**
UNE EN 50575/A1:2016, UNE EN 60332-1-2, UNE EN 50399:2012 UNE EN 61034-2 UNE EN 60754-2

Tipos:

Ref:	01-1811002	01-1811502	01-1811503	01-1812502
Seccion:	2X1,0mm²	2X1,5mm²	3X1,5mm²	2x2,5 mm²
Ø Ext:	6,4 mm	7,2 mm	7,8 mm	8,6 mm

Tensión Trabajo; **500 v**

Temp. de Servicio: **20º/+70º**

Capacidad : **86 pF/m**

Impedancia: **120 Ω**



Disponible en Tubo Pre-Cableado

Esla Cables y Conexiones s.l.

C/Motors, 29 Pol.Ind."Comte de Sert"
08755 Castellbisbal Barcelona Spain

Tfno: (+34) 93 7724620

comercial@eslaconex.com

www.eslaconex.com



Empresa Certificada ISO 9001:2015