



# PCD-200

## Pulsador convencional

### Descripción

El PCD-200 es un pulsador para los sistemas de detección convencionales. Es compatible con las centrales convencionales Detnov y módulos analógicos de zona MAD-441, MAD-442, MAD-441-I y MAD-442-I y con la mayoría de los centrales convencionales del mercado.


El pulsador rearmable PCD-200 ha sido desarrollado para su uso en instalaciones contra incendios convencionales. Una vez activado, se mantiene activo hasta que un rearme manual se realiza con la llave.

El pulsador convencional PCD-200 es un elemento esencial para la generación de alarma de pulsador en el sistema convencional. La corriente de absorción es configurable mediante jumpers para seleccionar la resistencia limitadora de 100 o de 470 ohmios 2W

### Características y dimensiones

- Pulsador rearmable convencional.
- Incluye llave para rearmar el pulsador.
- Incluye dos resistencias de 100 y 470Ω 2W para el nivel de alarma.
- Entrada y salida de cable independiente.
- Certificado EN 54-11.

Caja instalación  
para superficie

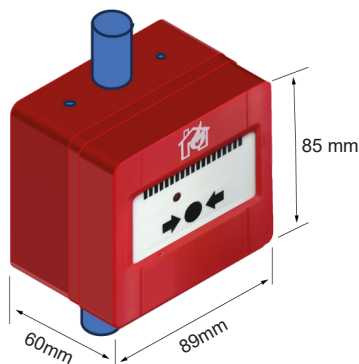


Montaje empotrado  
mediante caja universal



6 puntos de centrado para troquelado de entrada de tubo de 16 mm

## Conexionado

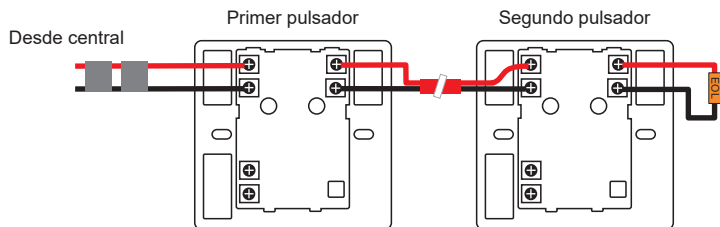

## Características técnicas

<b>Pulsador</b>	
Tensión de trabajo:	De 6 a 30 Vcc
Consumo de alarma: Ajuste corriente de absorción:	<100 mA (según central y configuración) R470 R100
<b>Conexionado</b>	
	2 x 1.5 mm <sup>2</sup> trenzado
<b>Entorno</b>	
Temperatura trabajo:	De -10°C a 50°C
Humedad relativa:	95% sin condensación
Índice IP:	IP20
<b>Características físicas</b>	
Tamaño (A x H x F):	89 mm x 85 mm x 60 mm
Material:	ABS
Peso:	170 gr
<b>Certificación</b>	
EN 54-11	
Nº certificado:	0370-CPR-7364
<b>Variantes</b>	
PCD-200 PCD-200-5ST PDD-200 PPD-200	Incluye 1 und PCD-200 + SMD-200 + TBD-200 Incluye 5 und PCD-200 + SMD-200 Incluye 1 und PDD-200 + SMD-200 + TBD-200 Incluye 1 und PPD-200 + SMD-200 + TBD-200

## Accesorios



**TBD-200**

Tapa basculante de protección para los pulsadores



**SMD-200**

Base instalación para superficie



**BOX-2102**

Protector de exterior para pulsador



**RKEY-200**

Llave para rearmar pulsador



**PDD-200**

Pulsador amarillo convencional rearmable



**PPD-200**

Pulsador azul convencional rearmable