


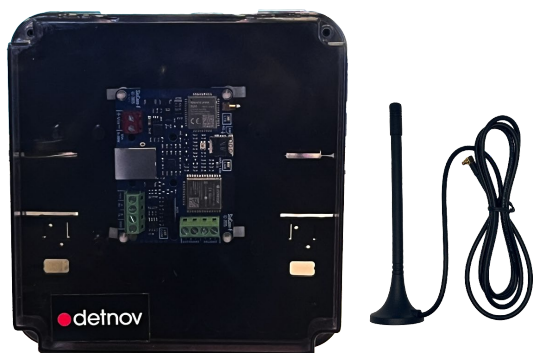

KIT-FB25-D/C-CCD

Kit de transmisión SISCOM F25

Descripción

El kit de transmisión KIT-FB25-D/C está diseñado para integrar las centrales de incendios CCD-100 con centrales receptoras de Incendios (CRI), proporcionando una transmisión fiable y supervisada mediante redes Ethernet, WiFi y 4G LTE.


Su arquitectura de comunicaciones permite la supervisión permanente de las instalaciones y el cumplimiento de los requisitos de transmisión establecidos para sistemas de protección contra incendios.

El KIT-FB25-D/C-CCD es compatible con centrales CCD-100

El transmisor se suministra pre-montado en caja BOX-ONE de Detnov.

Características y dimensiones

- Comunicación redundante mediante Ethernet, WiFi y 4G LTE
- Compatible con tarjetas Nano SIM de cualquier operador
- Integración directa con centrales CCD100 mediante RS485
- Transmisión de eventos mediante protocolos Contact ID
- Conexión simultánea a dos Centrales Receptoras de Incendios
- Programación y mantenimiento remoto mediante SisCom Cloud
- 2 entradas supervisadas ampliables mediante bus
- 2 salidas programables de colector abierto
- Supervisión continua de comunicaciones y alimentación
- Compatible con tecnología LoRa para emplazamientos remoto.
- Indicadores LED de estado LTE, LAN y COM

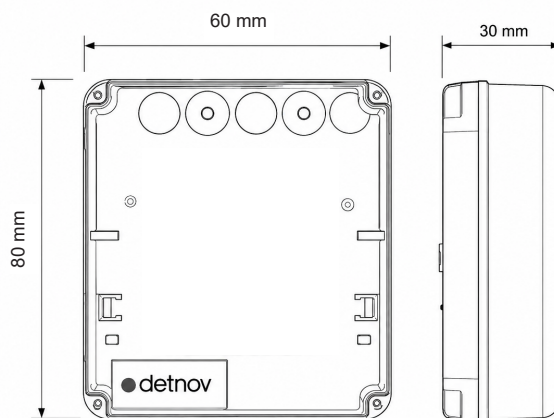

Características técnicas

Sirena	
Tensión de trabajo:	5 a 30 Vdc
Consumo medio	90 mA
Consumo máximo	180 mA
Comunicación	4G / Ethernet / Wifi / Lora (opcional)
Protocolos	Contact ID
Entradas	2 entradas programables
Salidas	2 salidas configurables
Salidas colector abierto	24Vdc / 100mA máximo
Indicadores LED	LTE / LAN / COM
Entorno	
Temperatura trabajo:	-20 °C a +70 °C
Humedad relativa:	Hasta 75% sin condensación
Configuración IP	DHCP o manual
Características físicas	
Dimensiones:	80 x 60 x 30 mm
Material:	ABS
Peso:	75 gr
Certificación	
Normativa:	UNE-EN 50136-2:2013