

Módulo central de alarma/ Central alarm module

ref. **5507**

Módulo central para baños accesibles asistidos con fuente de alimentación, piloto de estado y zumbador

Central module for assisted accessible bathrooms with power supply unit, status light and buzzer


- Módulo gestor central del kit de baños accesibles asistidos, con fuente de alimentación integrada de 110-230 Vac.
- Con teclas de pulsación táctil sin movimiento mecánico, para activar alarma o para cancelar alarma.
- Led indicador de estado:
 - *verde*: funcionamiento normal,
 - *rojo intermitente lento*: alarma,
 - *rojo intermitente rápido*: cortocircuito en línea BUS.
- Salida a BUS, para conexión a módulos **5212** ó **58002** (opcional), de 2 hilos polarizados de sección mínima 2x0.75 mm² (**05037**), hasta 100 m de distancia máxima.
- Conexión a módulo de pared **5201** para tirador **5702**, usando siempre contacto NC (Normalmente Cerrado).
- Indicación mediante led y zumbador.
- Para caja universal de 60x60 mm.
- Central control module of the assisted accessible bathrooms kit, with an integrated power supply of 110-230 Vac.
- With touch-sensitive keys without mechanical movement, to activate or cancel the alarm.
- Status indicator led light:
 - *green*: normal operation,
 - *slow flashing red*: alarm,
 - *fast flashing red*: short-circuit on BUS line.
- BUS output for connection to modules **5212** or **58002** (optional), using 2 polarised wires with a minimum cross-section of 2x0.75 mm² (**05037**), up to a maximum distance of 100 m.
- Connection to wall module **5201** for handle **5702**, always using NC (Normally Closed) contact.
- Indication by means of led and buzzer.
- For a 60x60 mm universal box.



* Embellecedor 1801/XX no incluido • Frame 1801/XX not included

ELEMENTOS

ELEMENTS

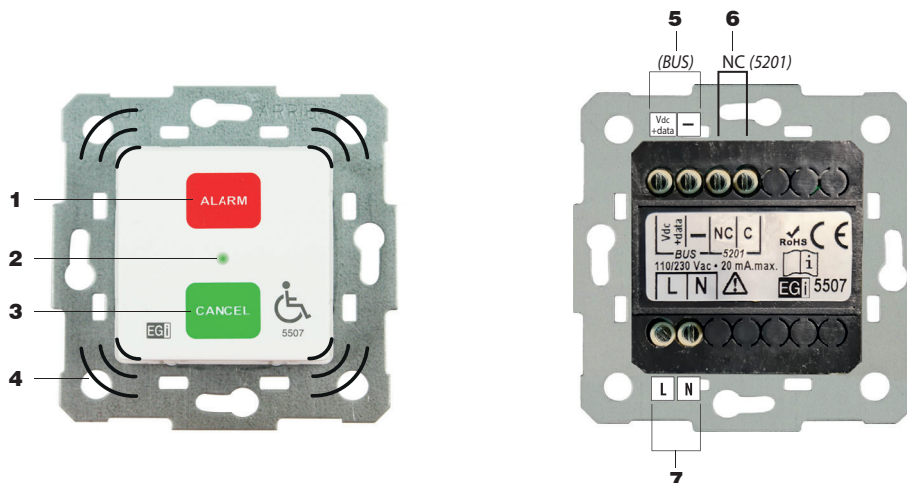

- 1 Pulsador para activación de alarma.
Push button for alarm activation.
- 2 Piloto led indicador de estado:
- *verde*: funcionamiento normal,
- *rojo intermitente lento*: alarma,
- *rojo intermitente rápido*: cortocircuito en línea BUS.
Status indicator led light:
- *green*: normal operation,
- *slow flashing red*: alarm,
- *fast flashing red*: short-circuit on BUS line.
- 3 Pulsador para cancelación de alarma.
Push button for alarm cancellation.
- 4 Incluye zumbador para aviso sonoro de alarma.
Includes buzzer for audible alarm warning.
- 5 Conexión BUS a módulo **5212** y módulos **58002** (opcional).
BUS connection to **5212** module and **58002** modules (optional).
- 6 Conexión NC (normalmente cerrado) a módulos **5201** (1 o más en serie).
NC (normally closed) connection to **5201** modules (1 or more in serie).
- 7 Alimentación 110/230 V~.
Power supply 110/230 V~.

DATOS TÉCNICOS

TECHNICAL DATA

Datos técnicos Technical data

Alimentación	Power supply
Consumo máximo	Max. consumption
Consumo stand by	Stand by consumption
Alimentación BUS	BUS power supply
Cable recomendado BUS	Recommended BUS cable

Alojamiento	Housing
Color	Colour
Peso	Weight
Dimensiones	Dimensions

5507

85 - 250 Vac
9.6 W
2.1 W
6 - 12 Vdc
2 x 0.75 mm ²

Caja ø60 mm • ø60 mm box
Blanco • White
68 g
45 x 45 x 52 mm

• Normativa aplicable:
• Applicable regulations:



Módulo central de alarma/ Central alarm module

ref. **5507**

Módulo central para baños accesibles asistidos con fuente de alimentación, piloto de estado y zumbador


Central module for assisted accessible bathrooms with power supply unit, status light and buzzer



ESQUEMA DE CONEXIÓN

CONNECTION DIAGRAM

58001 - Kit baños accesibles asistidos • 58001 - Assisted accessible bathroom kit

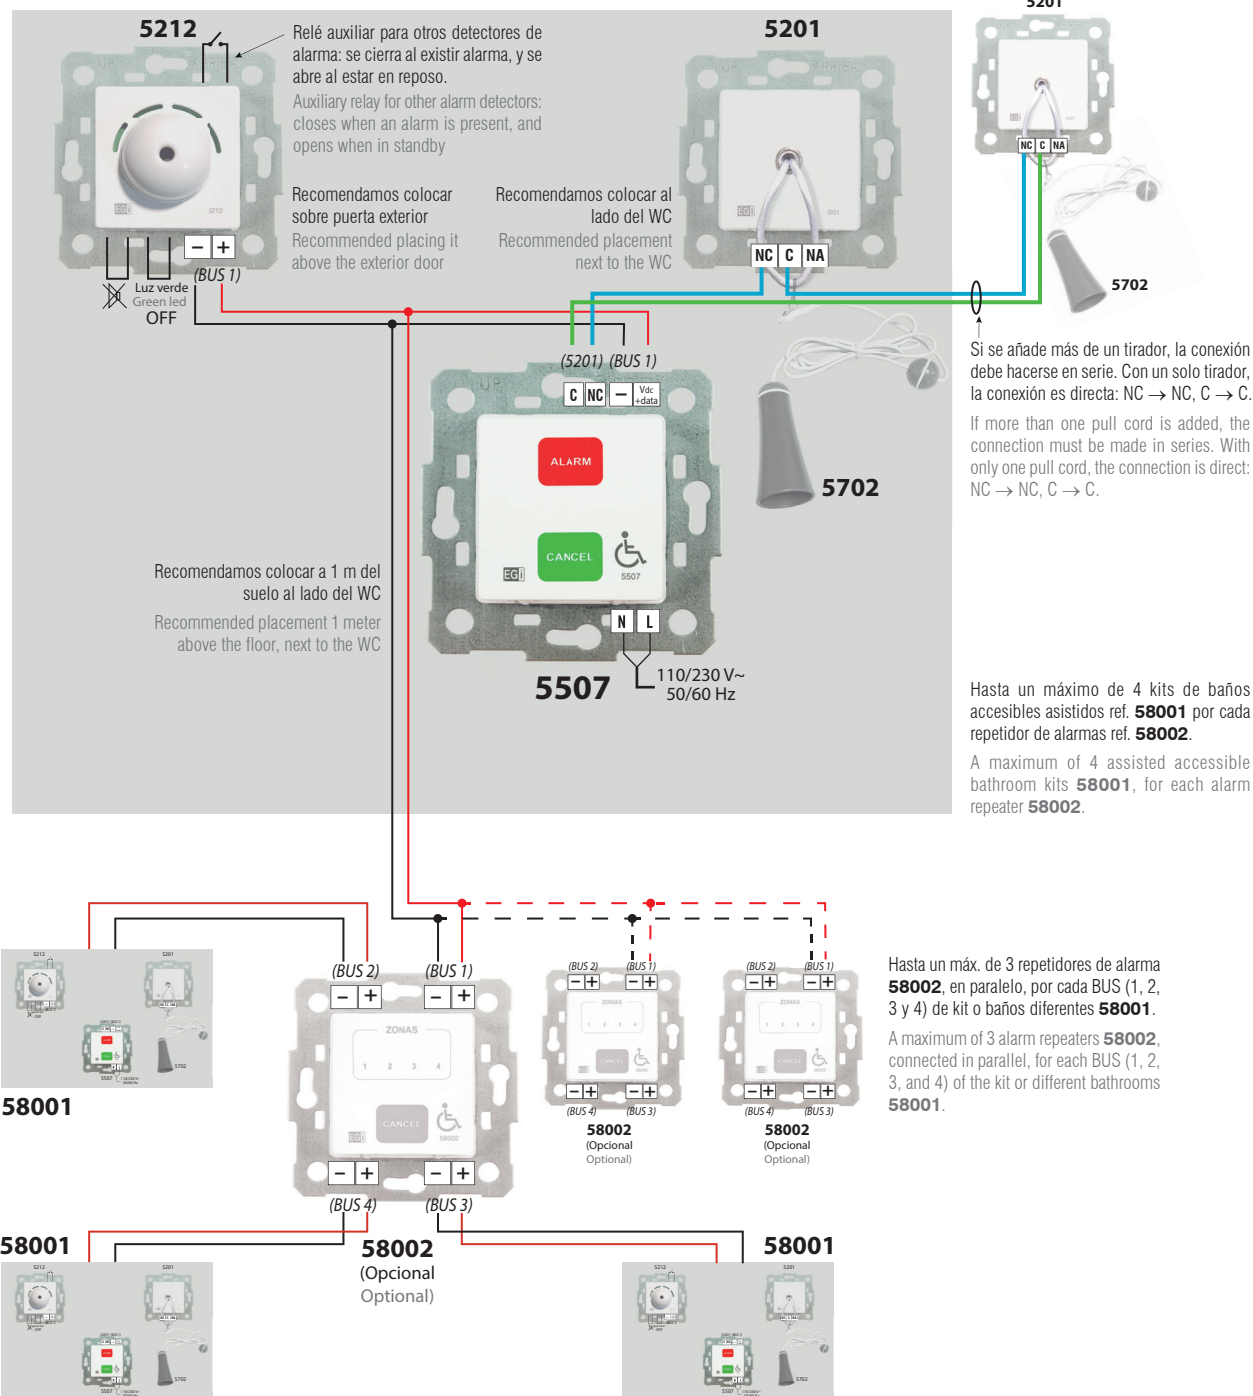

Todos los productos son susceptibles de modificaciones. / All products are susceptible to be changed.

Cód. 009920 • 03/2025