

Kit baños accesibles asistidos/ Assisted accessible bathroom kit ref. 58001


Kit de baños accesibles asistidos para caja de 60x60 mm. Assisted accessible bathroom kit for a 60x60 mm box.

- Kit completo para el montaje de un baño, vestuario, habitación o sala accesible o asistida.
- Incluye: módulo central **5507** para la activación y cancelación, módulo sobrepuerta **5212** con aviso luminoso y sonoro de alarma, módulo pared **5201** que junto con **5702** con cuerda de 2 m conforman el tirador de baño, y 3 embellecedores blancos **1801/BN**.
- Alimentación directa a red eléctrica 110-230 Vac, 50/60 Hz.
- Sin necesidad de fuente de alimentación externa, al estar ya incorporada en el módulo **5507**.
- Señalización de alarma mediante luz leds con sonido zumbador adicional, seleccionable en el módulo sobrepuerta **5212**.
- BUS de comunicación entre equipos, de sólo 2 vías polarizadas rojo/negro, con señalización de posible corto.
- Usar cable para BUS de sección mín. 2x0.75 mm², libre de halógenos y protección 750Vac; recomendado cable **EGi 05037** (no incluido) para conexión de módulos.
- Distancia máxima de conexión entre módulos de 100 m.
- Cada Kit **58001** permite la conexión de hasta 3 módulos repetidores o centralizadores de alarma **58002**, para poder recibir y cancelar las alarmas desde otro punto.
- Todos los módulos son para caja universal de 60x60 mm.
- Complete Kit for the installation of an accessible or assisted bathroom, changing room, bedroom or room.
- Includes: central module **5507** for activation and cancellation, over-door module **5212** with light and sound alarm, wall module **5201** which together with **5702** with 2m cord make up the bathroom handle, and 3 white trims **1801/BN**.
- Direct power supply 110-230 Vac, 50/60 Hz.
- No need for an external power supply, as it is already integrated in the **5507** module.
- Alarm signalling by led light with additional buzzer sound, selectable in the **5212** overdoor module.
- BUS communication between equipment, 2 way polarised red/black only, with short circuit signalling.
- Use BUS cable with minimum cross-section 2x0.75 mm², halogen-free and 750Vac protection; recommended cable **EGi 05037** (not included) for module connection.
- Maximum connection distance between modules: 100 m.
- Each **58001** Kit allows the connection of up to 3 repeater modules or **58002** alarm centralisers, to be able to receive and cancel alarms from another point.
- All modules are for a 60x60 mm universal box.



ELEMENTOS

ELEMENTS

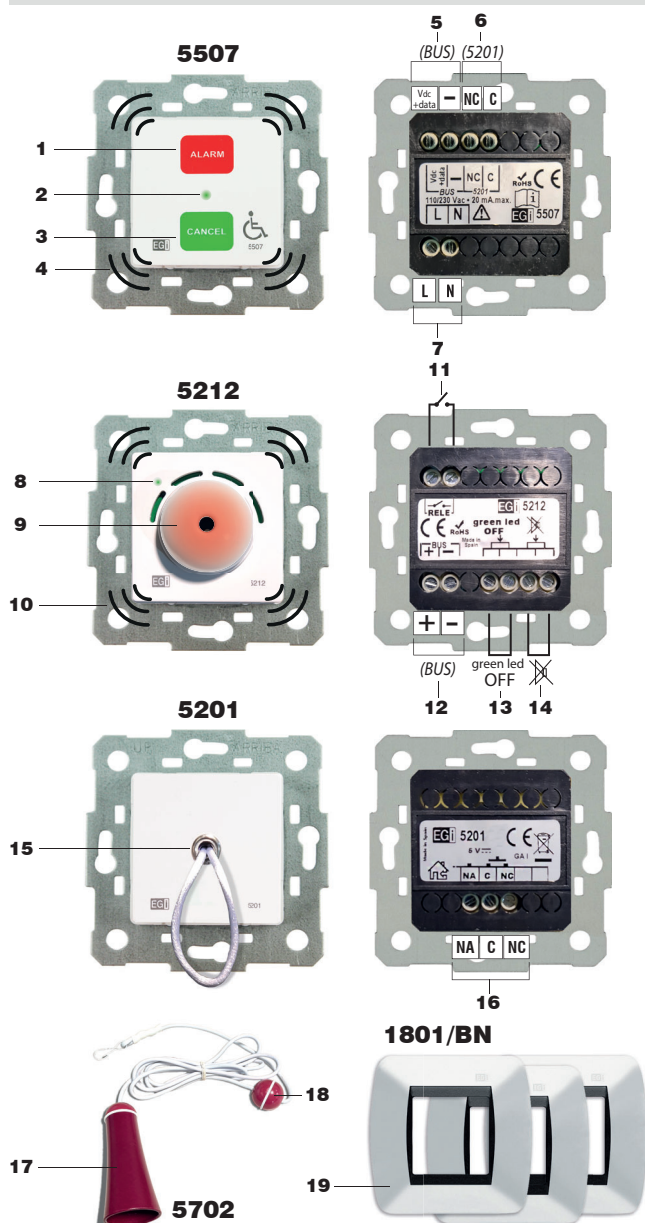

- Pulsador para activación de alarma.
Push button for alarm activation.
- Piloto led indicador de estado (verde: funcionamiento normal, rojo intermitente lento: alarma, rojo intermitente rápido: cortocircuito en línea BUS).
Status indicator led light (green: normal operation, slow flashing red: alarm, fast flashing red: short-circuit on BUS line).
- Pulsador para cancelación de alarma.
Push button for alarm cancellation.
- Incluye zumbador para aviso sonoro de alarma.
Includes buzzer for audible alarm warning.
- Conexión BUS a módulo **5212** y módulos **58002** (opcional).
BUS connection to **5212** module and **58002** modules (optional).
- Conexión NC a módulos **5201** (1 o más en serie).
NC connection to **5201** modules (1 or more in serie).
- Alimentación 110/230 V~.
Power supply 110/230 V~.
- Piloto led indicador de estado (verde intermitente: funcionamiento normal).
Status indicator led light (flashing green: normal operation).
- Piloto indicador de activación (luz roja).
Activation indicator light (red light).
- Incluye zumbador para aviso sonoro de alarma.
Includes buzzer for audible alarm warning.
- Conexión relé auxiliar normalmente abierto. Contacto cerrado en estado de alarma.
Normally open auxiliary relay connection. Closed contact in alarm state.
- Conexión BUS a módulo **5507**.
BUS connection to **5507** module.
- Puente eliminación led piloto estado (8).
Bridge elimination led status light (8).
- Puente eliminación de zumbador (10).
Buzzer elimination jumper (10).
- Tirador para **5702**.
Pull handle for **5702**.
- Contactos de salida.
Output contacts.

NOTA: Se pueden añadir de 1 a 5 módulos tiradores **5201** con sus correspondientes **5702**, o también módulos de pared para pulsador de cama **5103** con sus correspondientes **5202**, siempre y cuando utilicemos las conexiones en serie NC con C (ver esquema).

Con un solo tirador, la conexión es directa: NC → NC, C → C.

NOTE: It is possible to add 1 to 5 pull cord modules **5201** with their corresponding **5702**, or also wall modules for bed push buttons **5103** with their corresponding **5202**, provided that NC to C series connections are used (see diagram).

With only one pull cord, the connection is direct: NC → NC, C → C.

- Tirador de color llamativo con cuerda de 2 m de longitud y de una altura.
Brightly colored pull handle with 2m long cord and single height.
- Dispositivo antiestrangulamiento rearmable.
Rearmable anti-strangulation device.
- Embellecedor blanco 1 módulo (3 uds.)
1-module white cover plate (3 pcs.)

Kit baños accesibles asistidos/ Assisted accessible bathroom kit ref. 58001

Kit de baños accesibles asistidos para caja de 60x60 mm.
Assisted accessible bathroom kit for a 60x60 mm box.



DATOS TÉCNICOS

TECHNICAL DATA

Datos técnicos		Technical data	5507	5212	5201	5702	1801/BN
Alimentación	Power supply		85 - 250 Vac	BUS 6 - 12 Vdc	12 Vdc	-	-
Consumo máximo	Max. consumption		9.6 W	BUS 2.2 W	0.255 mA	-	-
Consumo stand by	Stand by consumption		2.1 W	BUS 25 mW	-	-	-
Alimentación BUS	BUS power supply		6 - 12 Vdc	6 - 12 Vdc	-	-	-
Cable recomendado BUS	Recommended BUS cable		2 x 0.75 mm²	2 x 0.75 mm²	2 x 0.75 mm²	-	-
Relé auxiliar	Auxiliary relay		-	60 Vac/dc - 0.5 A	-	-	-
Contacto NC/NA	NC/NO contact		-	-	0-250 Vac - 5 A	-	-
Alojamiento	Housing		Caja ø60 mm ø60 mm box	Caja ø60 mm ø60 mm box	Caja ø60 mm ø60 mm box	-	Caja ø60 mm ø60 mm box
Color	Colour		Blanco • White	Blanco • White	Blanco • White	Rojo/blanco • Red/white	Blanco • White
Peso	Weight		68 g	62 g	66 g	60 g	30 g
Dimensiones	Dimensions		45 x 45 x 52 mm	45 x 45 x 60 mm	45 x 45 x 52 mm	38 x 35 x 95 mm	88 x 90 x 13.5 mm

- **Normativa aplicable:**
- **Applicable regulations:**



ESQUEMA DE CONEXIÓN

CONNECTION DIAGRAM

58001 - Kit baños accesibles asistidos • **58001** - Assisted accessible bathroom kit

